


1.4 Conformiteit

De installatie stemt met betrekking tot de opbouw overeen met de geldige EG-richtlijnen en de overeenkomstige Europese normen. De ontwikkeling, vervaardiging en montage van de installatie werden met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd.


1.4.1 Totale installatie Mobirex

Vulmateriaal	Bouwpuin, betonpuin, asfaltpuin, natuursteen
Vulgrootte	naar gelang van het vulmateriaal 900 x 600 mm (35 in x 23 in) in profiel
Vulvermogen	tot 300 t/h (331 sh ton/h) afhankelijk van vulmateriaal, voorzeven en eindkorrelgrootte
Breekvermogen	Bouwpuin, betonpuin: tot max. 170 t/h (187 sh ton/h) Eindkorrel 0-56 mm (0-2,2 in) met ca. 10-15% te grote korrels Asfaltpuin: tot max 200 t/h (220 sh ton/h) Eindkorrel 0-32 mm (0-1,2 in) met ca. 10-15% te grote korrels Kalksteen: tot max. 250 t/h (275 sh ton/h) Eindkorrel 0-56 mm (0-2,2 in) met ca. 5-10% te grote korrels
Totaal gewicht	39.000 kg (86.000 lbs) zonder opties
Emissie	Lawaai
Stijgvermogen	Lengte: 30% '(vooruit/achteruit) Dwars: 17% (zijanten)
Oppervlaktebelasting	1,2 kg/cm ² (17,1 lbs/in ²)
Rijsnelheid	1,00 km/uur (0,62 mijl/uur)

*onze uitvoering incl. voor- en nazeeff
incl. magneetband : 51.000 kg*

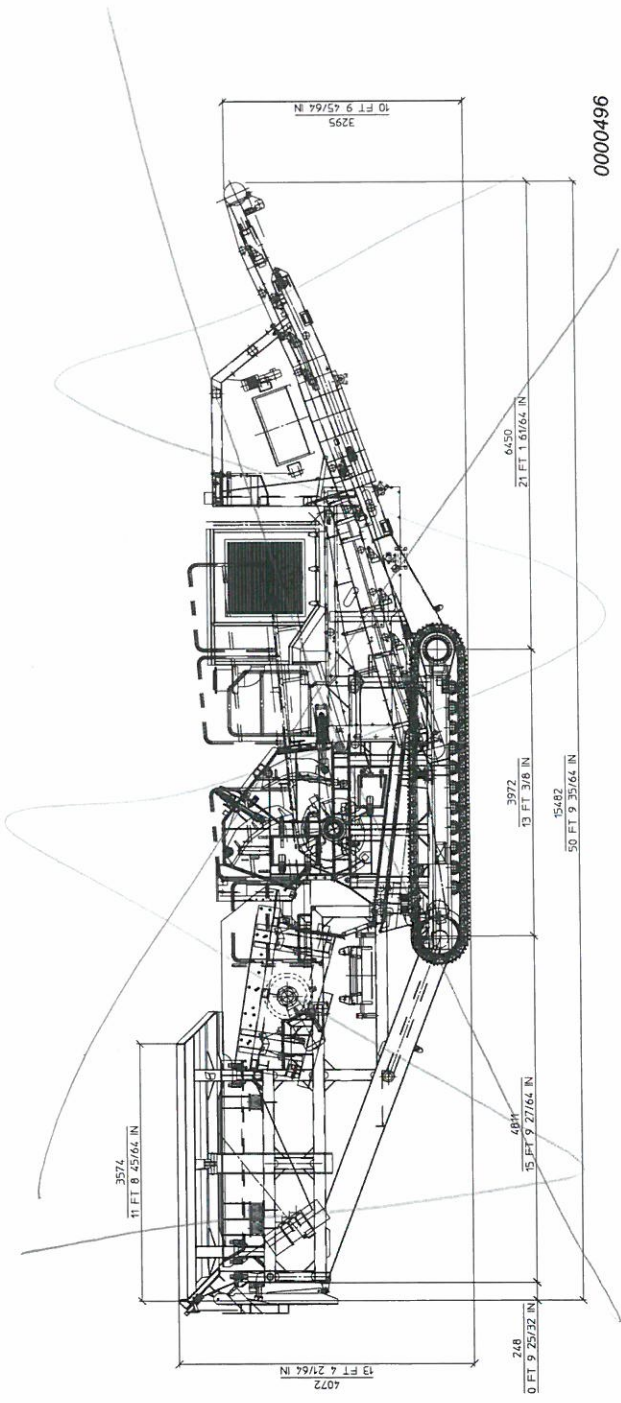

0000496

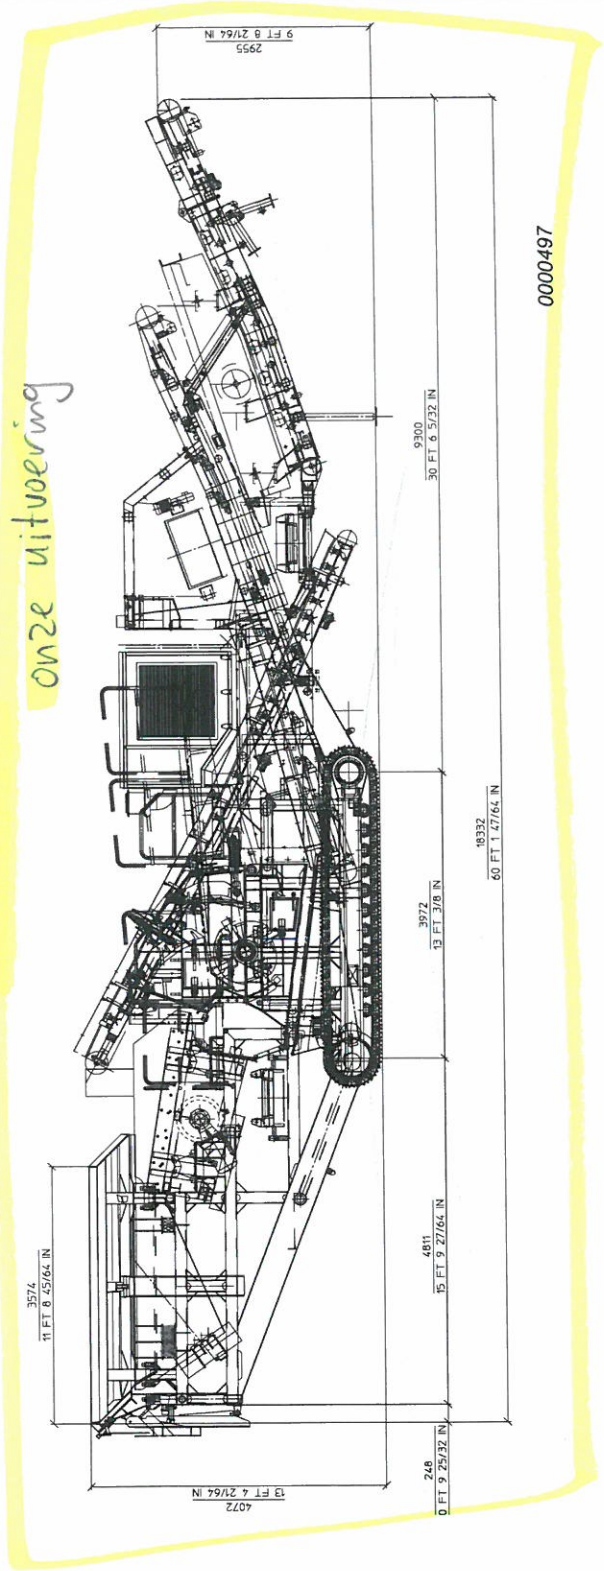

0000497