

Gegevens van de machine

Kiplast (ISO 14397-1)	1308 kg
Nominale werkcapaciteit (ISO 14397-1)	654 kg
Pompvermogen	63.20 L/min
Systeemontlasting bij snelkoppelingen	22.4-23.1 MPa
Max. rijsnelheid (hoog bereik - optie)	14.8 km/h
Max. rijsnelheid (laag bereik)	11.4 km/h

Motor

Merk / Model	Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V
Brandstof	Diesel
Koeling	Vloeistof
Power at 2600 RPM (ISO 14396)	36.5 kW
Torque at 1800 RPM (ISO 14396)	182.2 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	2393 cm ³
Brandstoftank	53.80 L

Gewicht

Bedrijfgewicht	2436 kg
Transportgewicht	2221 kg

Bedieningselementen

Besturingssysteem van het voertuig	Richting en snelheid bediend door twee hendels
Laderhydrauliek kippen en heffen	Pedalen of optioneel selecteerbare joystickbediening (SJC).
Hulphydrauliek vooraan (standaard)	Elektrische schakelaar op de rechterstuurhendel

Aandrijving

Transmissie	Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven
-------------	--

Standaardkenmerken

BICS-vergrendelingsstelsysteem	Driepuntsveiligheidsgordel
Parkeerrem	Hefarmsteun
Deluxe-bestuurderscabine* Omvat schuimbekleding aan de binnenkant van de cabine, boven-, zij- en achterraamen,	Uitzetten motor/hydraulische systemen
Deluxe-kabelboom, plafondverlichting en elektrische voedingspoort ¹	Spark Arrestor
Geluidsdempingskit	Automatisch geactiveerde gloeibougies
Werklichten, voor en achter	Elektrisch gestuurde proportionele hulphydrauliek vooraan
Luxe-instrumentenpaneel	Hulphydrauliek: variabel/maximaal debiet
Starten zonder sleutel met mogelijkheid wachtwoord	Machine IQ (telematica)
Kussen verende stoel	Instrumentatie
Veiligheidsgordel	CE-certificatie
Stoelbeugel	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)

10 x 16,5, 10 lagen, banden voor zwaar werk
Bob-Tach™ frame

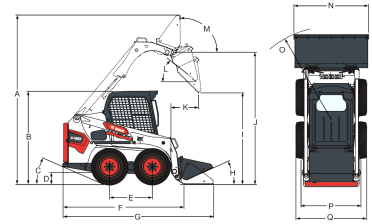
1. Roll Over Protective Structure (ROPS - tegen omkantelen) – volgens SAE J1040 en ISO 3471, Falling Object Protective Structure (FOPS - tegen vallende voorwerpen) volgens SAE J1043 en ISO 3449, Niveau I

Opties

Deluxe-bestuurderscabine met verwarming	Hydraulische Bob-Tach™
Afgesloten cabine met HVAC	Radio
Selectable Joystick Controls with 2 Speed (SJC - R/C Ready)	Zwaailicht
Stoffen stoel met vering	Achteruitrijalarm
10 x 16,5, 10-ply, Versatile duty tyres	Waarschuwinglicht
31 x 10 - 20, Industrial duty tyres	Road Option
10 x 16,5, 10 lagen, banden voor zeer zwaar werk	Aangepaste verkleur (minimaal 5 eenheden)
Hydraulische bakpositionering (met Aan-Uit-schakelaar)	

Milieuvriendelijk karakter

Bestuurder LpA (98/37 & 474-1)	86 dB(A)
Geluidsniveau LWA (EU-richtlijn 2000/14/EG)	98 dB(A)
Lichaamstrilling (ISO 2631-1) Hoge snelheid	0.78 ms ⁻²
Onzekerheid totale lichaamstrilling	0.39 ms ⁻²
Hand-armtrilling (ISO 5349-1) Hoge snelheid	1.29 ms ⁻²

Afmetingen


(A)	3558.0 mm	(I)	2157.0 mm
(B)	1976.0 mm	(J)	2781.0 mm
(C)	23.0°	(K)	587.0 mm
(D)	214.0 mm	(L)	40.0°
(E)	900.0 mm	(M)	91.0°
(F)	2499.0 mm	(N)	1575.0 mm
(G)	3172.0 mm	(O)	1940.6 mm
(H)	26.0°		

Aanbouwdelen

Baalvorken	Klepelmaaiers
Bakken voor sneeuw en licht materiaal	Laadbak voor algemene doeleinden
Bemesting en graanbakken	Laag profielbakken
Betonmengers	Laserapparatuur
Breekhameraccessoires	Maaiers
Brushcat™ roterende maaiers	Palletvork accessoires
Combinatiebakken	Palletvorken, hydraulisch
Dieplepels	Powerharken
Diversen	Remote Control
Dozerbladen	Schrappers
Dumpwagens	Skeletbakken
Duwborstels	Sneeuwbladen
Egalisatoren	Sneeuwduwbladen
Graafbakken bouw / industrie	Strooiers
Graders	Struikenzagen
Grasmatleggers	Tilt-Tatch
Gravers	Trilwalsen
Grijpers, industrieel	Tuinfrezen
Grondbooraccessoires	Universele vorken
Grondbooren	Vegers
Harken met steenopvangbak	Verticuteermachines
Houtversnipperaars	V-sneeuwbladen
Hydraulische breekhamers	Wortelgrijpers
Keerbezems	